


Технический паспорт

Заглушка, резьба PG

Арт.-№ 2090163

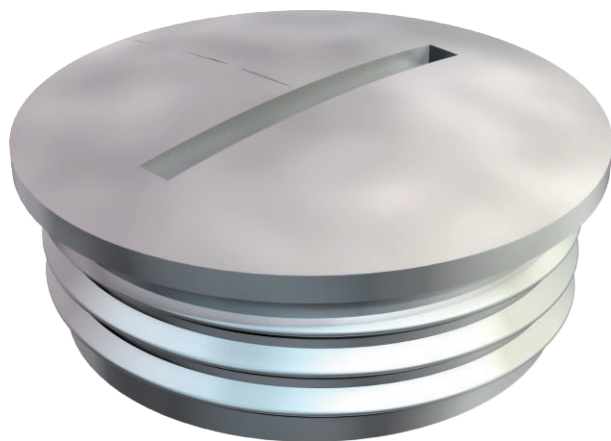

Заглушка N согласно DIN 46320 с резьбой Pg согласно DIN 40430.

В сочетании с уплотнительным кольцом типа 107, 170 или 171 степень защиты IP 68 (5 Бар/1 ч).

Уплотнительное кольцо не входит в комплект поставки.

* Цены согласно DEL

CE Pg

CuZn

Латунь


N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2090163
Тип	168 MS PG16
Обозначение 1	Концевой винт
Размер	PG16
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	1,30 кг/100 шт.

Технические характеристики

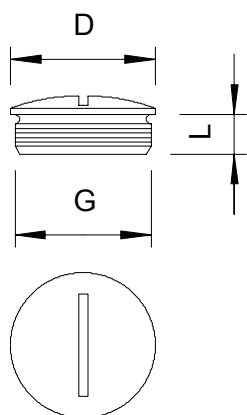

Размер D	24,00 мм
Размер L	6,50 мм
взрывозащищенный	☐
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 16
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	16,00
Шаг резьбы	1,41 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Удароустойчивый	☐

Технический паспорт

Заглушка, резьба PG

Арт.-№ 2090163



Технические характеристики

Вид защиты	IP68
------------	------