


Технический паспорт

Заглушка, резьба PG

Арт.-№ 2090368

OBO
BETTERMANN

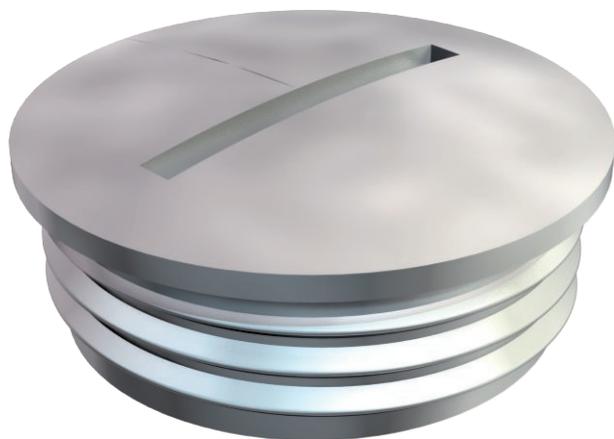

Заглушка N согласно DIN 46320 с резьбой Pg согласно DIN 40430.

В сочетании с уплотнительным кольцом типа 107, 170 или 171 степень защиты IP 68 (5 Бар/1 ч).

Уплотнительное кольцо не входит в комплект поставки.

* Цены согласно DEL


CE Pg

CuZn Латунь
N никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2090368
Тип	168 MS PG36
Обозначение 1	Концевой винт
Размер	PG36
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	7,80 кг/100 шт.

Технические характеристики

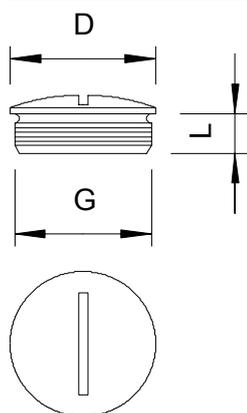

Размер D	50,00 мм
Размер L	9,00 мм
взрывозащищенный	<input type="checkbox"/>
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 36
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	36,00
Шаг резьбы	1,59 мм
Усилено стекловолокном	<input type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>

Технический паспорт

Заглушка, резьба PG

Арт.-№ 2090368



Технические характеристики

Вид защиты | IP68