


# Технический паспорт

## Крепежная скоба, двойная

Арт.-№ 2107031

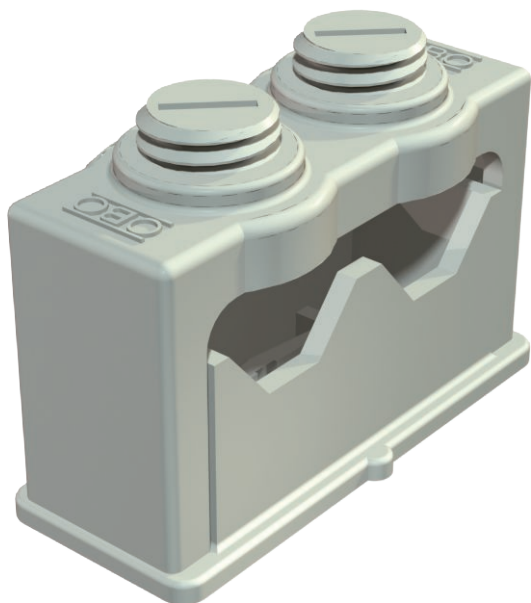

Надежное кабельное крепление с зажимным винтом, клейкое основание, продольное отверстие и навинчивается на резьбу М6.  
Для наклеивания полистироловых скоб на кирпичные или бетонные поверхности использовать клей Imtri-Fix для скоб тип 509.



PS Полистирол

### Исходные данные

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный №                      | 2107031         |
| Тип                                | 3041 2          |
| Обозначение 1                      | Скоба           |
| Обозначение 2                      | для 2 кабеля    |
| Размер                             | 16-24mm         |
| Цвет                               | светло-серый    |
| Номер RAL                          | 7035            |
| материал                           | Полистирол      |
| Сокращенное наименование материала | PS              |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.       |
| Вес                                | 1,95 кг/100 шт. |


# Технический паспорт

## Крепежная скоба, двойная

Арт.-№ 2107031



### Технические характеристики

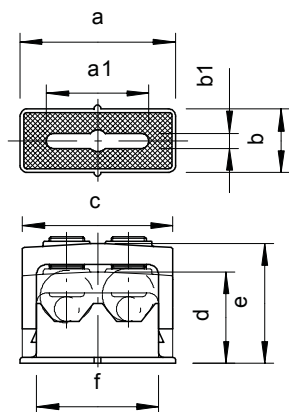

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Размер a                | 63,00 мм                            |
| Размер a1               | 46,00 мм                            |
| Размер b                | 22,00 мм                            |
| Размер b1               | 4,50 мм                             |
| Размер c                | 61,00 мм                            |
| Размер d                | 37,00 мм                            |
| Размер e                | 46,00 мм                            |
| Размер f                | 55,00 мм                            |
| Anreihbar               | <input type="checkbox"/>            |
| Количество кабелей/труб | 2,00                                |
| Конструкция             | закрыт                              |
| Вид крепления           | отверстие под винт                  |
| Без галогена            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удароустойчивый         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Система фиксации        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диапазон зажима D       | 16,00 - 24,00 мм                    |