

Технический паспорт

Зажим starQuick

Арт.-№ 2146258



Выстраиваются в ряд до размера SQ-28.

Допустимая нагрузка: с винтом DIN 96; диаметр 4,5 мм, минимальная разрушающая нагрузка при 20°.

Зажим starQuick, тип Typ SQ... обширная программа высококачественных зажимов, которые особенно хорошо подходят для использования вне зданий, в общественных местах, на парковках, а также под мостами и на открытых стальных конструкциях. Влияние окружающей среды не оказывает на них отрицательного воздействия: Зажимы изготовлены полиамида, устойчивого к УФ и погодным условиям.

Программа с тринадцатью различными размерами и диапазоном зажима 10-65 мм обеспечивает несложное крепление самых разнообразных труб. Зажимы starQuick крепят как пластиковые, так и металлические трубы и поэтому могут использоваться как для работ в области электропроводки, так и для санитарно-технических целей. Зажимы можно монтировать на стенах и на потолках.

Монтаж выполняется быстро и просто, даже без инструментов. Также возможен монтаж нескольких труб:

- при объединении в ряд отдельных скоб
- при использовании двойного держателя, обеспечивающего большую надежность крепления и интервала при высоких нагрузках.

- при креплении шин для свободно выбираемых интервалов и количества зажимов.

Зажимы starQuick надежны и предназначены для сильных нагрузок. Запатентованная система безопасности обеспечивает прочное крепление труб без возможности сдвига.

Замкнутый по всему периметру зажим обеспечивает трубе надежное крепление.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2146258
Тип	SQ-32 LGR
Обозначение 1	Зажим starQuick
Размер	31,2-35,8mm
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,23 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим starQuick

Арт.-№ 2146258



Технические характеристики

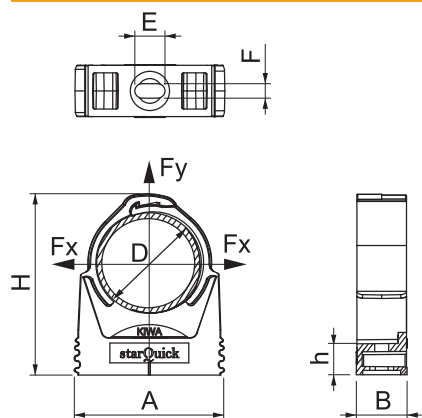

Размер A	43,00 - 43,00 мм
Размер B	17,00 мм
Размер E	10,00 мм
Размер F	4,50 мм
Размер H	57,30 мм
Размер h	10,50 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	1,00 кН
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Geschlossen	☒
Номинальный параметр	32-35
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие с гайкой starQuick M6 или M8
Система фиксации	☒
Диапазон зажима D	31,20 - 35,80 мм
Устойчив к УФ	☒