

Технический паспорт

Зажим starQuick

Арт.-№ 2146487



Выстраиваются в ряд до размера SQ-28.

Допустимая нагрузка: с винтом DIN 96; диаметр 4,5 мм, минимальная разрушающая нагрузка при 20°.

Зажим starQuick, тип Typ SQ... обширная программа высококачественных зажимов, которые особенно хорошо подходят для использования вне зданий, в общественных местах, на парковках, а также под мостами и на открытых стальных конструкциях. Влияние окружающей среды не оказывает на них отрицательного воздействия: Зажимы изготовлены полиамида, устойчивого к УФ и погодным условиям.

Программа с тринадцатью различными размерами и диапазоном зажима 10-65 мм обеспечивает несложное крепление самых разнообразных труб. Зажимы starQuick крепят как пластиковые, так и металлические трубы и поэтому могут использоваться как для работ в области электропроводки, так и для санитарно-технических целей. Зажимы можно монтировать на стенах и на потолках.

Монтаж выполняется быстро и просто, даже без инструментов. Также возможен монтаж нескольких труб:

- при объединении в ряд отдельных скоб
- при использовании двойного держателя, обеспечивающего большую надежность крепления и интервала при высоких нагрузках.

- при креплении шин для свободно выбираемых интервалов и количества зажимов.

Зажимы starQuick надежны и предназначены для сильных нагрузок. Запатентованная система безопасности обеспечивает прочное крепление труб без возможности сдвига. Замкнутый по всему периметру зажим обеспечивает трубе надежное крепление.



PA Полиамид

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный № | 2146487 |
| Тип | SQ-59 LGR |
| Обозначение 1 | Зажим starQuick |
| Размер | 58,5-65mm |
| Цвет | светло-серый |
| Номер RAL | 7035 |
| материал | Полиамид |
| Сокращенное наименование материала | PA |
| Минимальная единица продажи | 15,00 шт. |
| Вес | 3,30 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Зажим starQuick

Арт.-№ 2146487



Технические характеристики

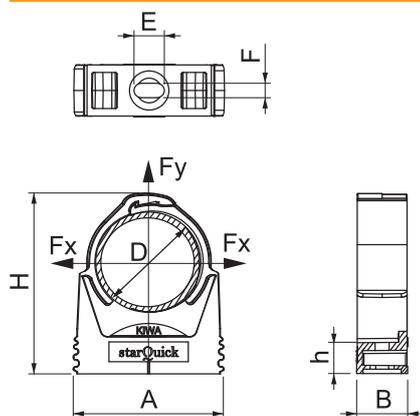

| | |
|--|---|
| Размер A | 74,00 - 74,00 мм |
| Размер B | 20,00 мм |
| Размер E | 10,00 мм |
| Размер F | 4,50 мм |
| Размер H | 94,30 мм |
| Размер h | 10,50 мм |
| Anreihbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб | 1,00 |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| Разрушающая нагрузка трудновоспламеняющийся | 1,50 кН согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Geschlossen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номинальный параметр | 59-65 |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Einlage | <input type="checkbox"/> |
| Монтаж скобы | Сквозное отверстие с гайкой starQuick M6 или M8 |
| Система фиксации | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диапазон зажима D | 58,50 - 65,00 мм |
| Устойчив к УФ | <input checked="" type="checkbox"/> |