

# Технический паспорт

## Зажим starQuick

Арт.-№ 2146924



Выстраиваются в ряд до размера SQ-28.

Допустимая нагрузка: с винтом DIN 96; диаметр 4,5 мм, минимальная разрушающая нагрузка при 20°.

Зажим starQuick, тип Typ SQ... обширная программа высококачественных зажимов, которые особенно хорошо подходят для использования вне зданий, в общественных местах, на парковках, а также под мостами и на открытых стальных конструкциях. Влияние окружающей среды не оказывает на них отрицательного воздействия: Зажимы изготовлены полиамида, устойчивого к УФ и погодным условиям.

Программа с тринадцатью различными размерами и диапазоном зажима 10-65 мм обеспечивает несложное крепление самых разнообразных труб. Зажимы starQuick крепят как пластиковые, так и металлические трубы и поэтому могут использоваться как для работ в области электропроводки, так и для санитарно-технических целей. Зажимы можно монтировать на стенах и на потолках.

Монтаж выполняется быстро и просто, даже без инструментов. Также возможен монтаж нескольких труб:

- при объединении в ряд отдельных скоб
- при использовании двойного держателя, обеспечивающего большую надежность крепления и интервала при высоких нагрузках.

- при креплении шин для свободно выбираемых интервалов и количества зажимов.

Зажимы starQuick надежны и предназначены для сильных нагрузок. Запатентованная система безопасности обеспечивает прочное крепление труб без возможности сдвига.

Замкнутый по всему периметру зажим обеспечивает трубе надежное крепление.



PA Полиамид

### Исходные данные

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный №                      | 2146924                    |
| Тип                                | SQ-15 T20 SWS              |
| Обозначение 1                      | Зажим starQuick            |
| Размер                             | 14-16,5mm                  |
| Цвет                               | ярко-белый                 |
| Номер RAL                          | 9003                       |
| материал                           | Полиамид                   |
| Сокращенное наименование материала | PA                         |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 т.е.                  |
| Вес                                | 11,68 кг/100<br>упак. ед-ц |



# Технический паспорт

## Зажим starQuick

Арт.-№ 2146924



### Технические характеристики

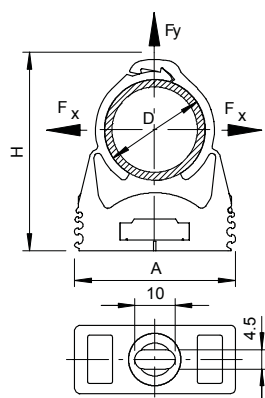

Anreihbar  
Количество кабелей/труб  
Параметры вытягивания  
Вид крепления  
Разрушающая нагрузка  
трудновоспламеняющийся  
Geschlossen  
Номинальный параметр  
Без галогена  
Mit Einlage  
Монтаж скобы  
Система фиксации  
Диапазон зажима D  
Устойчив к УФ

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1,00                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 600 N                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | отверстие под винт                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 600,00 кН                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15-16                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Без галогена                                                         |
| <input type="checkbox"/>            | Mit Einlage                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Сквозное отверстие с гайкой starQuick M6 или M8                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14,00 - 16,50 мм                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Устойчив к УФ                                                        |