

Технический паспорт

Зажим starQuick

Арт.-№ 2146926



Выстраиваются в ряд до размера SQ-28.

Допустимая нагрузка: с винтом DIN 96; диаметр 4,5 мм, минимальная разрушающая нагрузка при 20°.

Зажим starQuick, тип Typ SQ... обширная программа высококачественных зажимов, которые особенно хорошо подходят для использования вне зданий, в общественных местах, на парковках, а также под мостами и на открытых стальных конструкциях. Влияние окружающей среды не оказывает на них отрицательного воздействия: Зажимы изготовлены полиамида, устойчивого к УФ и погодным условиям.

Программа с тринадцатью различными размерами и диапазоном зажима 10-65 мм обеспечивает несложное крепление самых разнообразных труб. Зажимы starQuick крепят как пластиковые, так и металлические трубы и поэтому могут использоваться как для работ в области электропроводки, так и для санитарно-технических целей. Зажимы можно монтировать на стенах и на потолках.

Монтаж выполняется быстро и просто, даже без инструментов. Также возможен монтаж нескольких труб:

- при объединении в ряд отдельных скоб
- при использовании двойного держателя, обеспечивающего большую надежность крепления и интервала при высоких нагрузках.

- при креплении шин для свободно выбираемых интервалов и количества зажимов.

Зажимы starQuick надежны и предназначены для сильных нагрузок. Запатентованная система безопасности обеспечивает прочное крепление труб без возможности сдвига. Замкнутый по всему периметру зажим обеспечивает трубе надежное крепление.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2146926
Тип	SQ-20 T10 SWS
Обозначение 1	Зажим starQuick
Размер	19,5-23,5mm
Цвет	ярко-белый
Номер RAL	9003
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	1,00 т.е.
Вес	6,70 кг/100 упак. ед-ц



Технический паспорт

Зажим starQuick

Арт.-№ 2146926



Технические характеристики

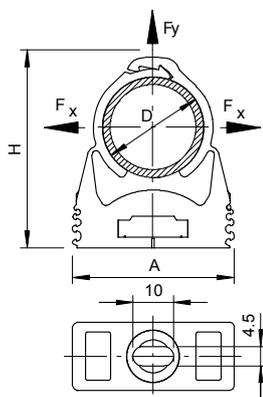

Анреihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	800 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	800,00 кН
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Geschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальный параметр	20-23
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Монтаж скобы	Сквозное отверстие с гайкой starQuick M6 или M8
Система фиксации	<input checked="" type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	19,50 - 23,50 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>