

Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий, серый камень

Арт.-№ 2149303



Зажим Quick OBO, тип 2955F/...: огнестойкое исполнение; зажим подходит для крепления металлических стальных труб, а также метрических изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Оптimalен для крепления системы OBO Quick-Pipe.

Вспомогательные детали для труб позволяют оптимально расположить трубу и автоматически переводят скобу в правильное положение.

Универсальный способ крепления, крепится в ряд с помощью зажимов OBO Multi-Quick и starQuick.

Специальные пазы предназначены для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или ударного дюбеля.

Размер M16-M32 навинчивается на резьбу M6.

Рекомендуемый интервал между креплениями 50-60 см —, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2149303
Тип	2955 F M16 STGR
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Размер	M16
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,25 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий, серый камень

Арт.-№ 2149303



Технические характеристики

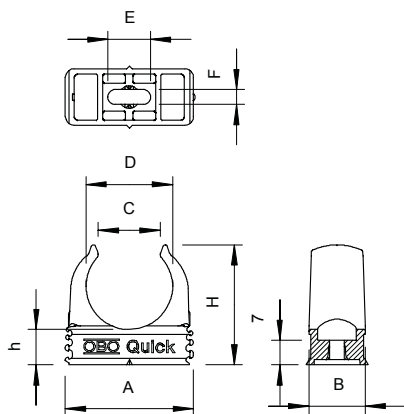

Размер A	25,30 - 25,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	11,5 мм
Размер D	15,50 мм
Размер E	7,00 мм
Размер F	4,20 мм
Размер H	25,00 мм
Размер h	10,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	75 N
Вид крепления	отверстие под винт
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M16
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Устойчив к УФ	☐