

# Технический паспорт

## Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149321



Зажим Quick OBO, тип 2955F/...: огнестойкое исполнение; зажим подходит для крепления металлических стальных труб, а также метрических изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Оптимален для крепления системы OBO Quick-Pipe.

Вспомогательные детали для труб позволяют оптимально расположить трубу и автоматически переводят скобу в правильное положение.

Универсальный способ крепления, крепится в ряд с помощью зажимов OBO Multi-Quick и starQuick.

Специальные пазы предназначены для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или ударного дюбеля.

Размер M16-M32 навинчивается на резьбу M6.

Рекомендуемый интервал между креплениями 50-60 см – , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный №	2149321
Тип	2955 F M32 STGR
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Размер	M32
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,63 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149321



### Технические характеристики

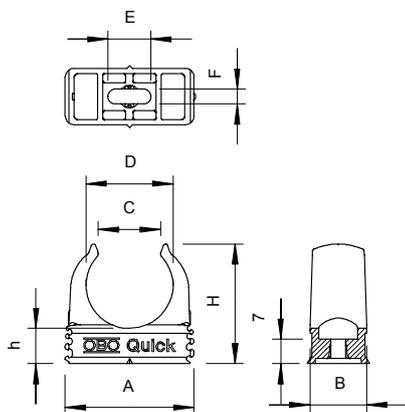

Размер A	46,30 - 46,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	22,4 мм
Размер D	31,40 мм
Размер E	12,00 мм
Размер F	4,20 мм
Размер H	42,00 мм
Размер h	11,00 мм
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	120 N
Вид крепления	отверстие под винт
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Номинальный параметр	M32
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Устойчив к УФ	<input type="checkbox"/>