

Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149333



Зажим Quick OBO, тип 2955F/...: огнестойкое исполнение; зажим подходит для крепления металлических стальных труб, а также метрических изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Оптimalен для крепления системы OBO Quick-Pipe.

Вспомогательные детали для труб позволяют оптимально расположить трубу и автоматически переводят скобу в правильное положение.

Универсальный способ крепления, крепится в ряд с помощью зажимов OBO Multi-Quick и starQuick.

Специальные пазы предназначены для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или ударного дюбеля.

Размер M16-M32 навинчивается на резьбу M6.

Рекомендуемый интервал между креплениями 50-60 см —, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2149333
Тип	2955 F M50 STGR
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Размер	M50
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,45 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149333



Технические характеристики

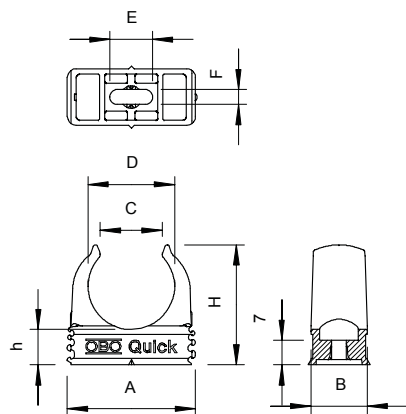

Размер A	70,30 - 70,30 мм
Размер B	18,00 мм
Размер C	32 мм
Размер D	49,00 мм
Размер E	12,00 мм
Размер F	6,00 мм
Размер H	63,00 мм
Размер h	14,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	165 N
Вид крепления	отверстие под винт
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M50
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Устойчив к УФ	☐