

# Технический паспорт

## Зажим Quick, огнестойкий, белоснежный

Арт.-№ 2149351



Зажим Quick OBO, тип 2955F/...: огнестойкое исполнение; зажим подходит для крепления металлических стальных труб, а также метрических изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Подходит для крепления системы пластиковых труб OBO Quick-Pipe.

Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение.

Универсальный способ крепления при установке в ряд с помощью скоб OBO Multi-Quick и starQuick.

Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.

Размеры: M16 - M32, также подходит для резьбы M6.

Рекомендуемое расстояние между креплениями: 50-60 см.

Максимальные показатели натяжения F при комнатной температуре 20°C Вы найдете в таблице.



PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный №	2149351
Тип	2955 F M16 RW
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Размер	M16
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,25 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий, белоснежный

Арт.-№ 2149351



## Технические характеристики

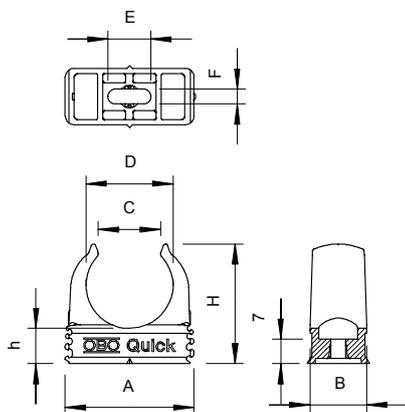

Размер A	25,30 - 25,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	11,5 мм
Размер D	15,50 мм
Размер E	7,00 мм
Размер F	4,20 мм
Размер H	25,00 мм
Размер h	10,00 мм
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	75 N
Вид крепления	отверстие под винт
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Номинальный параметр	M16
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Диапазон зажима D	16,00 - 16,00 мм
Устойчив к УФ	<input type="checkbox"/>