


Технический паспорт

Зажим Quick для вставного дюбеля

Арт.-№ 2149710

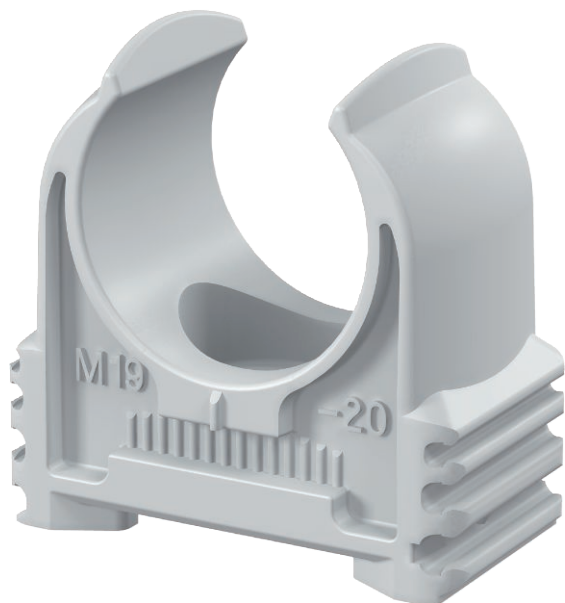

ABS/ASA Акрилнитрил-бутадиен-стирол

Зажим OBO Quick, тип 2957/ подходит для крепления любых метрических стальных труб, труб M16 и M19-20, а также изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Идеальное крепление подходит для крепления системы пластиковых труб OBO Quick-Pipe. Направляющие помогают оптимально расположить трубу в зажиме. Универсальный способ крепления при установке в ряд вместе с зажимами OBO Multi-Quick и starQuick. Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля. Размеры M16-M19-20 подходят для резьбы M6. Рекомендуемое расстояние между креплениями: 50-60 см; максимальные показатели натяжения F при температуре в помещении 20°C Вы найдете в таблице.

Исходные данные

Артикульный №	2149710
Тип	2957 M19-20
Обозначение 1	Зажим Quick
Размер	M19-20
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Акрилнитрил-бутадиен-стирол
Сокращенное наименование материала	ABS/ASA
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick для вставного дюбеля

Арт.-№ 2149710



Технические характеристики

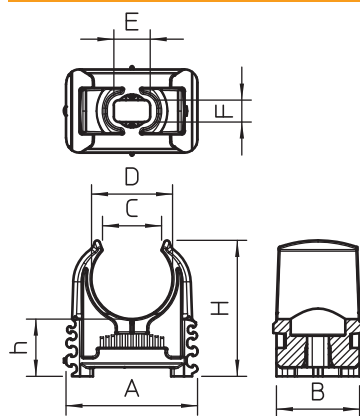

Размер A	30,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	13,3 мм
Размер D	18,60 мм
Размер E	9,00 мм
Размер F	4,20 мм
Размер H	30,00 мм
Размер h	7,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Вид крепления	отверстие под винт
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M19-20
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Диапазон зажима D	19,00 - 20,00 мм
Устойчив к УФ	☐