

Технический паспорт

Кабельный зажим для 16 проводов

Арт.-№ 2204000



Кабельный зажим из металла для компактного монтажа высокой механической прочности, в том числе в случае пожара. Применяется для монтажа в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Возможно применение распорки 2033 D 15x3 G (заказывается отдельно) для увеличения монтажной высоты с 10 мм до 13 мм. Кабельный зажим подходит для монтажа над подвесными противопожарными потолками в соответствии с DIN 4102.




A2 Нержавеющая сталь 1.4310
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный №	2204000
Тип	2033 M A2
Обозначение 1	Кабельный зажим
Размер	2x8 NYM3x1,5
материал	Высококачественная нержавеющая сталь 1.4310
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,31 кг/100 шт.

Технические характеристики

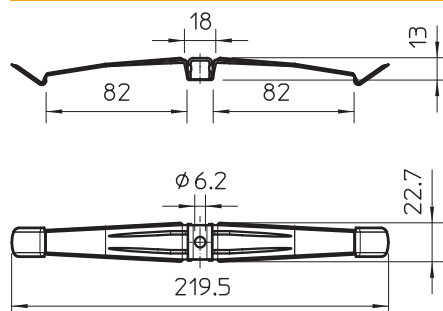

Количество проводов NYM 3 x 1,5	16,00
Огнестойкое исполнение	☐
Предназначено для поддержания функций	☒
Без галогена	☒
С дюбелем	☐