


# Технический паспорт

## Кабельный зажим, для 8 проводов, огнестойкий

Арт.-№ 2204908

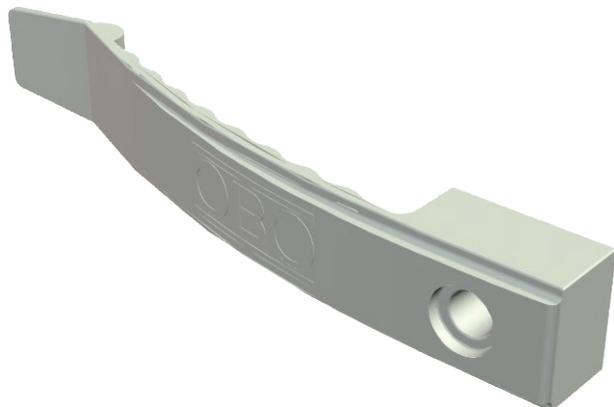

Трудновоспламеняющаяся конструкция, предназначена специально для промежуточных перекрытий.

Термопластичный. Полиэстер, серого цвета RAL 7030, огнестойкость согласно DIN VDE 0471/DIN IEC 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C, или V-0 согласно UL 94, не содержит галогенов.

Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.

Крепёжное отверстие диаметром 6 мм





PBT Полибутилэнттерефталат

Примечание 1 2034/F для макс. 8 проводов NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Исходные данные

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Артикульный №                      | 2204908                |
| Тип                                | 2032 F                 |
| Обозначение 1                      | Кабельный зажим        |
| Размер                             | 1x8 NYM3x1,5           |
| Цвет                               | серый камень           |
| Номер RAL                          | 7030                   |
| материал                           | Полибутилэнттерефталат |
| Сокращенное наименование материала | PBT                    |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.              |
| Вес                                | 1,41 кг/100 шт.        |

### Технические характеристики

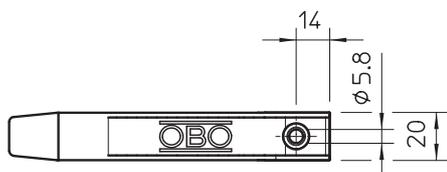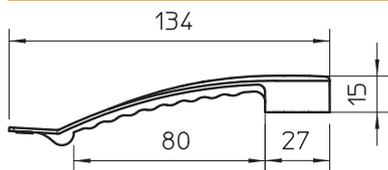

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Количество проводов NYM 3 x 1,5               | 8,00                                |
| Огнестойкое исполнение трудновоспламеняющийся | <input type="checkbox"/>            |
| Предназначено для поддержания функций         | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С дюбелем                                     | <input type="checkbox"/>            |