


Технический паспорт

Групповое крепление-захват GRIP 10, огнестойкий

Арт.-№ 2205388

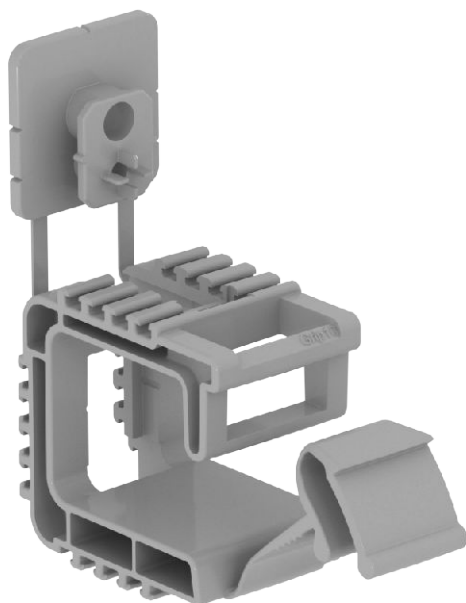

Групповое крепление-захват для универсального применения с крепежными отверстиями Ø 6 мм, подходит для настенного и потолочного монтажа. Запрессованный крепежный элемент можно закреплять с помощью забивного дюбеля или пневмоустройства для забивания гвоздей. Трудновоспламеняемая конструкция серого цвета согласно DIN VDE 0471/DIN IEC 695, часть 2-1, температура испытания 960 °C. Рекомендованное расстояние для крепления при полной загрузке составляет 50-60 см.



PP Полипропилен

Примечание 1	Вместимость: 2031/10 макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм ²
--------------	---

Исходные данные

Артикульный №	2205388
Тип	2031 F 10
Обозначение 1	Групповое крепление-захват
Обозначение 2	с установочным контуром, 960°C
Размер	10x NYM3x1,5
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	1,41 кг/100 шт.



Технический паспорт

Групповое крепление-захват GRIP 10, огнестойкий

Арт.-№ 2205388



Технические характеристики



Количество проводов NYM 3 x 1,5	10,00
Огнестойкое исполнение	☒
Разрушающая нагрузка	0,32 кН
Предназначено для поддержания функций	☐
Без галогена	☒
С дюбелем	☐