

Технический паспорт

Дюбель для газобетона

Арт.-№ 2347261



Дюбель можно забить непосредственно в поробетон (класс прочности газобетона G2).
Начиная с класса прочности G4 необходимо предварительно просверлить отверстие 5 мм
или 6 мм.
Длина винта: толщина детали + 40 мм (6 мм) / 55 мм (8 мм)



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2347261
Тип	910 GD 8x50
Обозначение 1	Дюбели для газобетона
Размер	8x50mm
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,26 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дюбель для газобетона

Арт.-№ 2347261



Технические характеристики

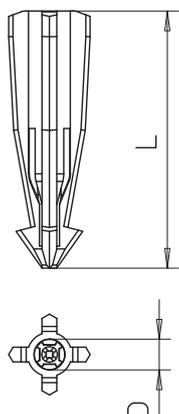

Длина	50,00 мм
Размер D	8,00 мм
Размер L	50,00 мм
Диаметр просверленного отверстия	8,00 мм
Глубина отверстия	58,00 мм
Диаметр отверстия	8,00 мм
Диаметр дюбеля	8,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	<input type="checkbox"/>
Подходит для газобетона	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для диаметра винтов	4,50 - 6,00 мм
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С краем	<input type="checkbox"/>
С винтами	<input type="checkbox"/>