


Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Арт.-№ 2349480

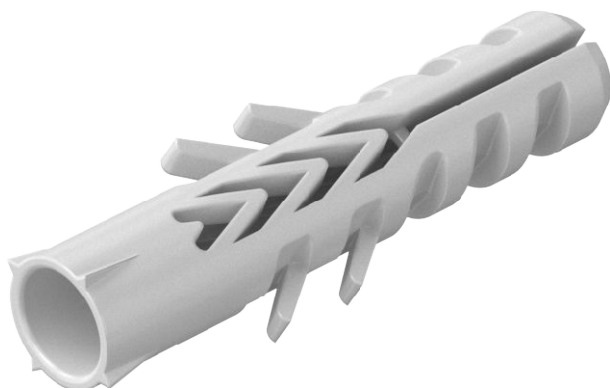

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2349480
Тип	910 F 5x25
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Размер	5x25
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,04 кг/100 шт.

Технические характеристики

Длина	25,00 мм
Размер D	5,00 мм
Размер L	25,00 мм
Конструкция	Универсальный дюбель
Глубина отверстия	30,00 мм
Диаметр отверстия	5,00 мм
Диаметр дюбеля	5,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☐
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☒
Без галогена	☒
Шурупы	2,5-4 Ø мм
С краем	☐
С винтами	☐
Бетон f _{cm} pf.	230,00 N

Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Арт.-№ 2349480



Технические характеристики

Полнотелый кирпич Mz12 Fempf.	240,00 N
Пенобетон P2	40,00 N
Пенобетон P4	40,00 N
Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hlz12	90,00 N
Силикатный полнотелый кирпич KS12	330,00 N