


Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Арт.-№ 2349486

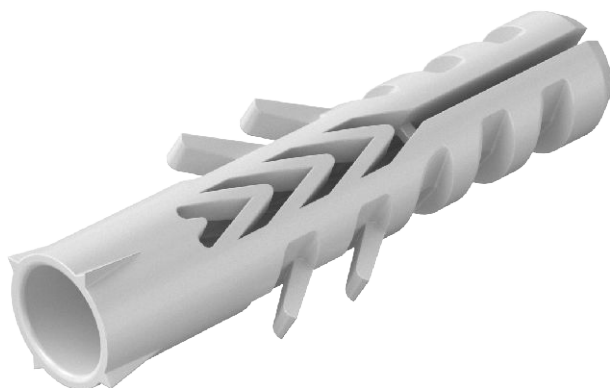

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2349486
Тип	910 F 10x50
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Размер	10x50
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,23 кг/100 шт.

Технические характеристики

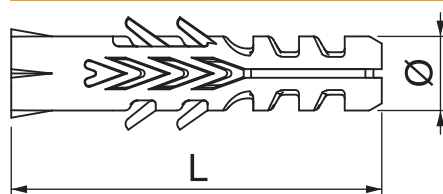

Длина	50,00 мм
Размер D	10,00 мм
Размер L	50,00 мм
Конструкция	Универсальный дюбель
Диаметр дюбеля	10,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☐
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☒
Шурупы	6-8 Ø мм
С краем	☐
С винтами	☐
Бетон Fernpf.	770,00 N
Полнотелый кирпич Mz12 Fernpf.	790,00 N
Пенобетон P2	100,00 N
Пенобетон P4	100,00 N

Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Арт.-№ 2349486



Технические характеристики

Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hlz12	220,00 N
Силикатный полнотелый кирпич KS12	780,00 N