


Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Арт.-№ 2349488

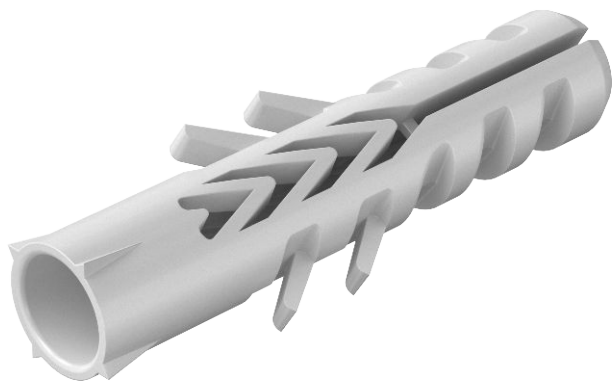

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 x диаметр винта.
Сила извлечения подходит к болтам с большим диаметром, нужно принимать во внимание коэффициент безопасности.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2349488
Тип	910 F 12x60
Обозначение 1	Распорный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Размер	12x60
Цвет	светло-серый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	0,38 кг/100 шт.

Технические характеристики

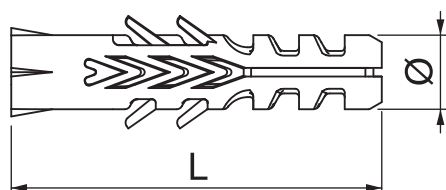

Длина	60,00 мм
Размер D	12,00 мм
Размер L	60,00 мм
Конструкция	Универсальный дюбель
Диаметр дюбеля	12,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☐
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☒
Шурупы	8-10 Ø мм
С краем	☐
С винтами	☐
Бетон Fernpf.	1.550,00 N
Полнотелый кирпич Mz12 Fernpf.	1.570,00 N
Пенобетон P2	150,00 N
Пенобетон P4	160,00 N

Технический паспорт

Анкерный распорный дюбель

Арт.-№ 2349488



Технические характеристики

Пустотелый кирпич с вертикальными пустотами Hlz12	300,00 N
Силикатный полнотелый кирпич KS12	1.900,00 N