


# Технический паспорт

## Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3192148

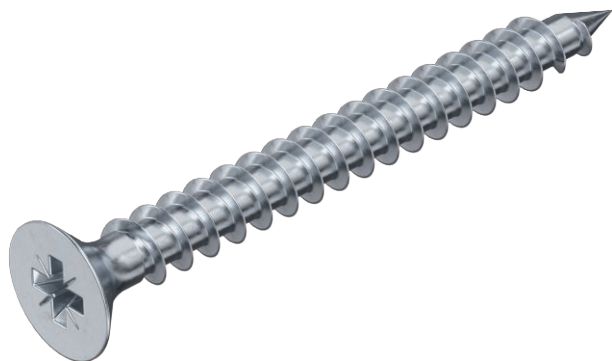

Из закаленной стали гальванически оцинкованной, пассивированной, имеет покрытие из хостафлона, потайная головка с комбинированным крестовым шлицем («Pozidrive» р. 2, внешний диаметр 6 мм, «Pozidrive» р. 3).

Использование винтов SPRINT приводит к сокращению времени закручивания по сравнению с обычными винтами. Это значительное преимущество достигается благодаря наконечнику с 1-ым ходом, который ведет к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, древесно-стружечные плиты, плиты из гипса, пластмассовые дюбели.



**Сталь**

Сталь


**G**

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 3192148                        |
| Тип                                | 4759 3.5x35                    |
| Обозначение 1                      | Винт Sprint                    |
| Обозначение 2                      | Плос.головка,привод с крест шл |
| Размер                             | 3,5x35mm                       |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный     |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329                   |
| Сокращение поверхности             | G                              |
| Минимальная единица продажи        | 200,00 Шт.                     |
| Вес                                | 0,14 кг/100 шт.                |

### Технические характеристики

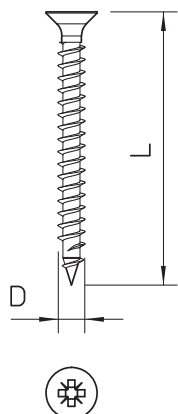

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Длина            | 35,00 мм                            |
| Размер L         | 35,00 мм                            |
| Размер D         | 3,50 мм                             |
| закаленный       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диаметр головки  | 6,50 мм                             |
| Форма головки    | потайная головка                    |
| Винтовая система | Pozidriv PZ                         |