


# Технический паспорт

## GOLDEN SPRINT, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3195279

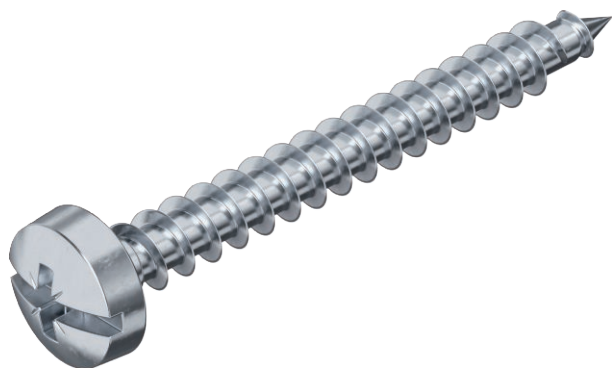

Из закаленной гальванически оцинкованной стали с желтым хромированным, а также хостефлоновым покрытием. Плоская головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острiu с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>Сталь</b> | Сталь                      |
| <b>G</b>     | гальванически оцинкованный |

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 3195279                        |
| Тип                                | 4758 4.0x45                    |
| Обозначение 1                      | Винт Sprint                    |
| Обозначение 2                      | Полукруг.головка,привод+/-шлиц |
| Размер                             | 4x45mm                         |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный     |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329                   |
| Сокращение поверхности             | G                              |
| Минимальная единица продажи        | 200,00 шт.                     |
| Вес                                | 0,28 кг/100 шт.                |

### Технические характеристики



|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Длина            | 45,00 мм                            |
| Размер L         | 45,00 мм                            |
| Размер D         | 4,00 мм                             |
| закаленный       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диаметр головки  | 7,50 мм                             |
| Форма головки    | Полукруглая головка                 |
| Винтовая система | Комбинированная защита              |
| Толщина          | 4,00 мм                             |
| Двойной          | <input checked="" type="checkbox"/> |