


# Технический паспорт

## GOLDEN SPRINT, с Torx

Арт.-№ 3198079

**OBO**  
BETTERMANN

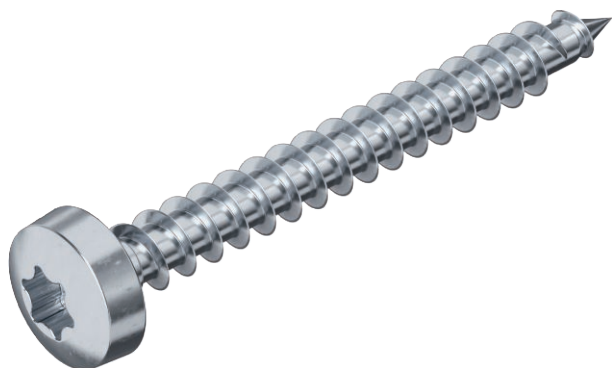

Из закаленной стали гальванически оцинкованной, пассивированной, имеет покрытие из хостафлона, плоскоконическая головка с T-Bit (внутренний шестигранник), разм. диаметр 3 мм T10, диаметр 3,5 мм T15, диаметр 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25  
Использование винтов SPRINT приводит к сокращению времени завинчивания по сравнению с обычными винтами. Это значительное преимущество достигается благодаря наконечнику с 1-ым ходом, который ведет к 2-ходовой резьбе.  
Область применения: дерево, древесно-стружечные плиты, плиты из гипса, пластмассовые дюбели.




**Сталь** Сталь  
**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный №	3198079
Тип	4758T 5.0x45
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукругл.голов,привод T-Drive
Размер	5x45mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 Шт.
Вес	0,49 кг/100 шт.

### Технические характеристики

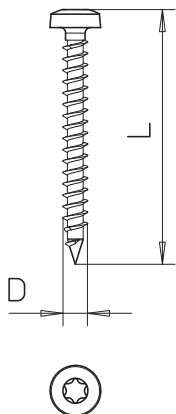

Длина	45,00 мм
Размер L	45,00 мм
Размер D	5,00 мм
закаленный	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр головки	9,50 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Torx
Толщина	5,00 мм
Двойной	<input checked="" type="checkbox"/>