

# Технический паспорт

## Винт Sprint, со шлицем Torx

Арт.-№ 3198221



Из закаленной стали гальванически оцинкованной, пассивированной, имеет покрытие из хостафлона, потайная головка с T-Bit (внутренний шестигранник), разм. диаметр 3 мм T10, диаметр 3,5 мм T15, диаметр 4 и 4,5 мм T20, диаметр 5 мм T25.  
Использование винтов SPRINT приводит к сокращению времени закручивания по сравнению с обычными винтами. Это значительное преимущество достигается благодаря наконечнику с 1-ым ходом, который ведет к 2-ходовой резьбе.  
Область применения: дерево, древесно-стружечные плиты, плиты из гипса, пластмассовые дюбели.




<b>Сталь</b>	Сталь
<b>G</b>	гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный №	3198221
Тип	4759T 3.5x20
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плоск. головка, привод T-Drive
Размер	3,5x20mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,09 кг/100 шт.

### Технические характеристики

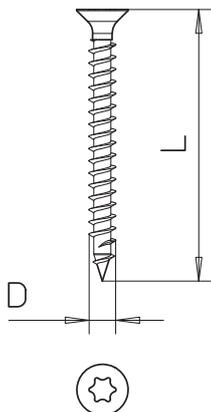

Длина	20,00 мм
Размер L	20,00 мм
Размер D	3,50 мм
закаленный	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр головки	6,50 мм
Форма головки	потайная головка
Винтовая система	Torx