


Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Арт.-№ 3198225

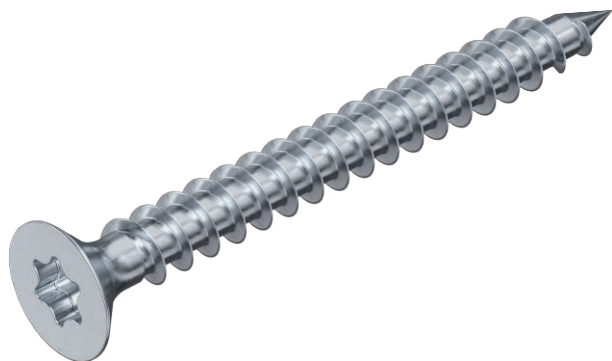

Из закаленной стали гальванически оцинкованной, пассивированной, имеет покрытие из хостафлона, потайная головка с T-Bit (внутренний шестигранник), разм. диаметр 3 мм T10, диаметр 3,5 мм T15, диаметр 4 и 4,5 мм T20, диаметр 5 мм T25.
Использование винтов SPRINT приводит к сокращению времени закручивания по сравнению с обычными винтами. Это значительное преимущество достигается благодаря наконечнику с 1-ым ходом, который ведет к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, древесно-стружечные плиты, плиты из регипса, пластмассовые дюбели.



Сталь

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3198225
Тип	4759T 3.5x30
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плоск. головка, привод T-Drive
Размер	3,5x30mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 Шт.
Вес	0,13 кг/100 шт.

Технические характеристики

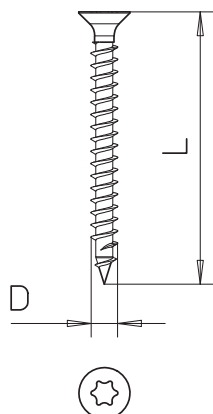

Длина	30,00 мм
Размер L	30,00 мм
Размер D	3,50 мм
закаленный	☒
Диаметр головки	6,50 мм
Форма головки	потайная головка
Винтовая система	Torx