


# Технический паспорт

## Винт Sprint, со шлицем Torx

Арт.-№ 3198280

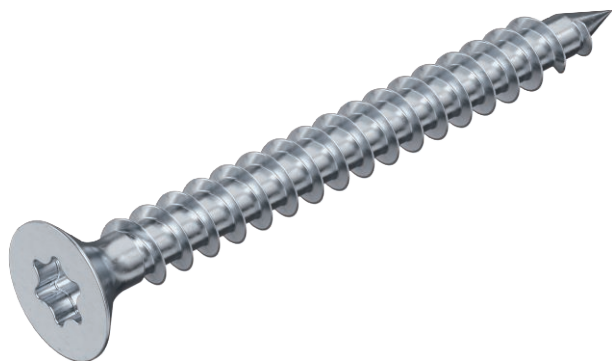

Из закаленной стали гальванически оцинкованной, пассивированной, имеет покрытие из хостафлона, потайная головка с T-Bit (внутренний шестигранник), разм. диаметр 3 мм T10, диаметр 3,5 мм T15, диаметр 4 и 4,5 мм T20, диаметр 5 мм T25.  
Использование винтов SPRINT приводит к сокращению времени закручивания по сравнению с обычными винтами. Это значительное преимущество достигается благодаря наконечнику с 1-ым ходом, который ведет к 2-ходовой резьбе.  
Область применения: дерево, древесно-стружечные плиты, плиты из регипса, пластмассовые дюбели.



**Сталь**

Сталь


**G**

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 3198280                        |
| Тип                                | 4759T 5.0x40                   |
| Обозначение 1                      | Винт Sprint                    |
| Обозначение 2                      | Плоск. головка, привод T-Drive |
| Размер                             | 5x40mm                         |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный     |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329                   |
| Сокращение поверхности             | G                              |
| Минимальная единица продажи        | 200,00 шт.                     |
| Вес                                | 0,38 кг/100 шт.                |

### Технические характеристики

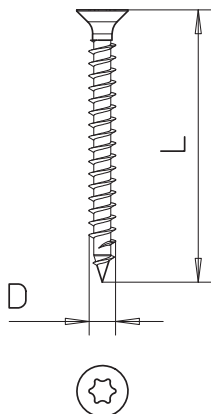

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Длина            | 40,00 мм                            |
| Размер L         | 40,00 мм                            |
| Размер D         | 5,00 мм                             |
| закаленный       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Диаметр головки  | 9,20 мм                             |
| Форма головки    | потайная головка                    |
| Винтовая система | Torx                                |