

Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Арт.-№ 3482030



1 шайба и 1 шестигранная гайка, с потолочным крючком.
Внимание: подвесные кронштейны для светильников должны обладать 5-кратным запасом прочности.

CE

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3482030
Тип	454 M6x100 G
Обозначение 1	Пружинно-откидной дюбель
Обозначение 2	с потолочными крючками
Размер	M6x100mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	6,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Арт.-№ 3482030



Технические характеристики

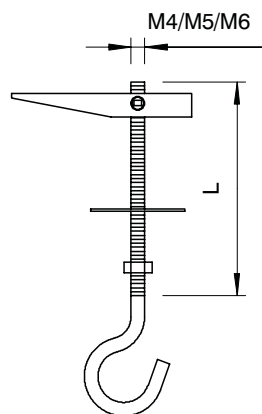

Длина	100,00 мм
Размер L	100,00 мм
Конструкция	С потолочными крюками
Просверленное отверстие	16,00 Ø мм
Диаметр отверстия	16,00 мм
Разрушающая нагрузка	0,80 кН
Общая длина	100,00 мм
Резьба	M6
Диаметр крючка	16,00 мм
С подкладной шайбой	☒