

Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Арт.-№ 3482138



1 шайба и 1 шестигранная гайка, с потолочным крючком.

Внимание: подвесные кронштейны для светильников должны обладать 5-кратным запасом прочности.

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3482138
Тип	457 M4x55 G
Обозначение 1	Пружинно-откидной дюбель
Обозначение 2	с потолочными крючками
Размер	M4x55mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	3,25 кг/100 шт.


Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Арт.-№ 3482138



Технические характеристики

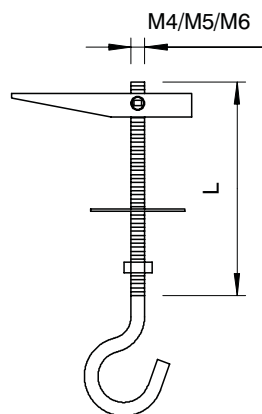

Длина	55,00 мм
Размер L	55,00 мм
Конструкция	С потолочными крюками
Просверленное отверстие	13,00 Ø мм
Диаметр отверстия	13,00 мм
Разрушающая нагрузка	0,25 кН
Общая длина	55,00 мм
Резьба	M4
Диаметр крючка	14,00 мм
С подкладной шайбой	☒