

Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Арт.-№ 3482758



В комплекте с гайкой и большой U-шайбой. Универсальное крепление для больших нагрузок, предназначенное для бетона, стальных профилей, металлических листов и пластин.
Применение: отопительная и вентиляционная техника, техника кондиционирования воздуха, системы охлаждения, спринклерные установки, трубы, кабельные трассы, и т.д. * В зависимости от толщины потолочного профиля.

CE

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3482758
Тип	KD 10 100
Обозначение 1	Пружинно-откидной дюбель
Размер	M10x100mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	11,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Арт.-№ 3482758



Технические характеристики

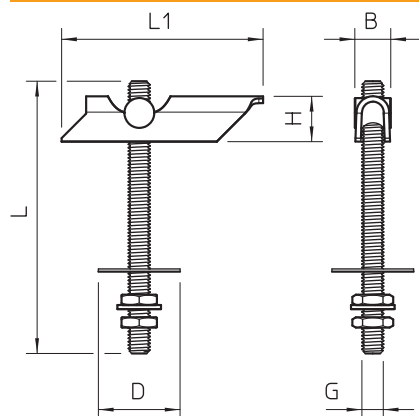

Длина	100,00 мм
Размер L	100,00 мм
Конструкция	С резьбовым стержнем
Просверленное отверстие	25,00 Ø мм
Диаметр отверстия	25,00 мм
Разрушающая нагрузка	2,40 кН
Общая длина	100,00 мм
Резьба	M10
Минимальная глубина полого резонатора	75,00 мм
С подкладной шайбой	☒