Технический паспорт

Винтовой анкер MMS-plus SS

Арт.-№ 3498159

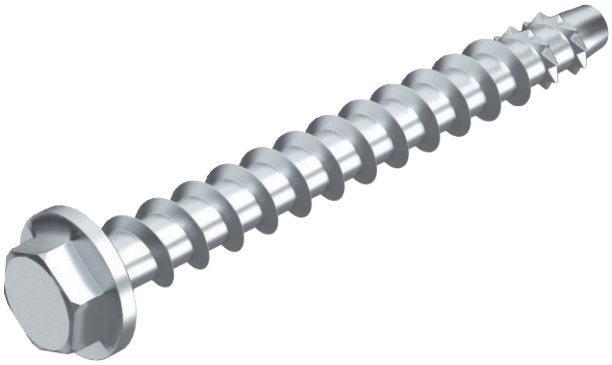

Винтовой анкер для прямого монтажа без дюбелей в растянутом и сжатом бетоне, а также в кладке. Для приема больших грузов используется шестигранный привод и напрессованная шайба. Предназначено для крепления стоек и настенных кронштейнов.
Строительное изделие протестировано по стандарту EAD, получило маркировку CE от европейской комиссии по технической оценке (ETA) и допуск, разрешающий его применение. Подтверждена максимальная грузоподъемность и нагрузка при пожаре до класса огнестойкости R120.

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3498159
Тип	MMS+ SS 10x100
Обозначение 1	Огнестойкий винтовой анкер
Обозначение 2	с прижимной шайбой
Размер	10x100mm
Обозначение материала	Сталь
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальваническое цинкование
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 Шт.
Вес	4,80 кг/100 шт.

Технический паспорт

Винтовой анкер MMS-plus SS

Арт.-№ 3498159

Технические характеристики

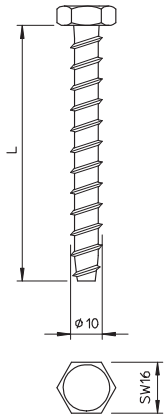

Длина	100,00 мм
Размер L	100,00 мм
Размер под ключ	13,00 мм
Размеры	10 x 100 мм
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Спиральный дюбель
Диаметр отверстия	8,00 мм
Длина дюбеля	100,00 мм
Диаметр головки	19,00 мм
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
Форма головки	Шестигранник (гексагональный)
Резьба	10
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)
Винтовая система	Шестигранник (гексагональный)