

Технический паспорт

Винтовой анкер MMS-plus KS с потайной головкой

Арт.-№ 3498204



Огнестойкий винтовой анкер с потайной головкой для монтажа без дюбелей. Привод T20, отверстие 4 мм.
Класс огнестойкости до R120 для бетона и каменной кладки.



Сталь Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3498204
Тип	MMS+ KS 5x50
Обозначение 1	Анкер с плоской головкой
Обозначение 2	для кабельных скоб
Размер	5x50mm
Обозначение материала	Сталь
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Гальваническое цинкование
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,46 кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой анкер MMS-plus KS с потайной головкой

Арт.-№ 3498204



Технические характеристики

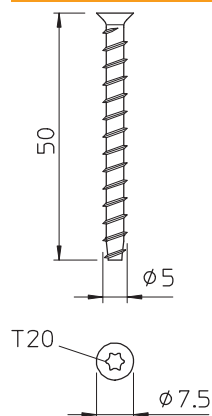

Размер L	50,00 мм
Размеры	5 x 50 мм
Диаметр отверстия	4,00 мм
Длина дюбеля	50,00 мм
Диаметр головки	7,50 мм
Винтовая система	Torx
Винтовая система	Torx