

Технический паспорт

Анкерный болт BZ-U, металлический

Арт.-№ 3498320



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Европейская техническая оценка ETA-99/0010, включая типовые значения, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	3498320
Тип	BZ-U 8-10-21/75
Обозначение 1	Анкерный болт BZ-U
Размер	M8x75mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	3,46 кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный болт BZ-U, металлический

Арт.-№ 3498320



Технические характеристики

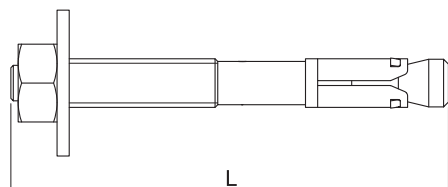

Длина	75,00 мм
Размер L	75,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	60,00 мм
Диаметр отверстия	8,00 мм
Диапазон зажима	10-21 мм
Сила зажима	10,00 мм
Резьба	M8
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	8,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	2,40 кН
Имеются разрешения	☒