

# Технический паспорт

## Анкерный болт BZ-U

Арт.-№ 3498328



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



**A4** Нержавеющая сталь  
**2B** без обработки, дообработанный

Указание	Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. В соответствии с международными техническими стандартами.
----------	--

### Исходные данные

Артикул №	3498328
Тип	BZ-U8-30-41/95A4
Обозначение 1	Анкерный болт BZ-U
Размер	M8x95mm
материал	Нержавеющая сталь, A4
Сокращенное наименование материала	A4
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	4,09 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Анкерный болт ВZ-U

Арт.-№ 3498328



### Технические характеристики

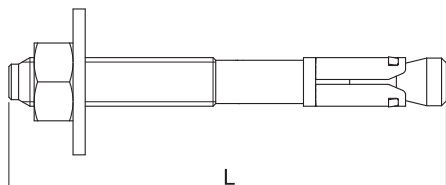

Длина	95,00 мм
Размер L	95,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	60,00 мм
Диаметр отверстия	8,00 мм
Диапазон зажима	30-41 мм
Сила зажима	30,00 мм
Резьба	M8
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	8,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	2,40 кН