

Технический паспорт

Анкерный болт BZ-U

Арт.-№ 3498340



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



St Сталь

G Гальваническое цинкование


Дополнительное описание, инструкция

Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. В соответствии с международными техническими стандартами..

Основные данные

Арт.-№	3498340
Тип	BZ-U10-30-50/110
Описание 1	Анкерный болт BZ-U
Описание	M10x110мм
Материал	Сталь
Обозначение материала	St
Финишное покрытие	гальванически оцинкованный
Поверхность по DIN	DIN EN 12329
Обозначение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	7,90 кг/100 шт.

Техническая спецификация

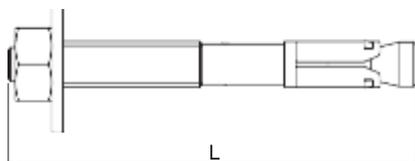

Длина	110,00 мм
Размер L	110,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	75,00 мм
Диаметр отверстия	10,00 мм
Диапазон зажима	30-50 мм
Сила зажима	30,00 мм
Резьба	M10
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	10,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	4,30 kN
Имеются разрешения	<input checked="" type="checkbox"/>