

# Технический паспорт

## Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498341



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



Сталь

Сталь

G

гальванически оцинкованный

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | Европейская техническая оценка ETA-99/0010, включая типовые значения, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.<br>Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2.<br>Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Исходные данные

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный №                      | 3498341                    |
| Тип                                | BZ 8-100-111/165           |
| Обозначение 1                      | Анкерный болт BZ           |
| Размер                             | M8x165mm                   |
| материал                           | Сталь                      |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                      |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329               |
| Сокращение поверхности             | G                          |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                  |
| Вес                                | 5,70 кг/100 шт.            |


# Технический паспорт

## Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498341



### Технические характеристики

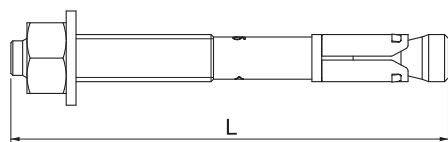

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                          | 165,00 мм                           |
| Размер L                                       | 165,00 мм                           |
| Конструкция                                    | Для забивания                       |
| Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов             | Распорный дюбель                    |
| Глубина отверстия                              | 60,00 мм                            |
| Диаметр отверстия                              | 8,00 мм                             |
| Диапазон зажима                                | 100-111 мм                          |
| Сила зажима                                    | 100,00 мм                           |
| Резьба                                         | M8                                  |
| Вид резьбы                                     | Метрический                         |
| Метрическая резьба                             | 8,00                                |
| Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения | 2,40 кН                             |
| Имеются разрешения                             | <input checked="" type="checkbox"/> |