

# Технический паспорт

## Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498345



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.

CE

<b>Сталь</b>	Сталь
<b>G</b>	гальванически оцинкованный

Указание	Европейская техническая оценка ETA-99/0010, включая типовые значения, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария.
----------	--

### Исходные данные

Артикульный №	3498345
Тип	BZ 10-75-95/155
Обозначение 1	Анкерный болт BZ
Размер	M10x155mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	8,90 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Анкерный болт ВZ

Арт.-№ 3498345



### Технические характеристики

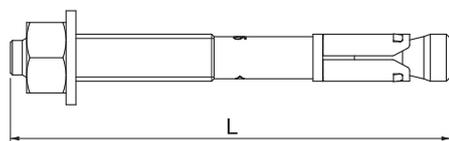

Длина	155,00 мм
Размер L	155,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	75,00 мм
Диаметр отверстия	10,00 мм
Диапазон зажима	75-95 мм
Сила зажима	75,00 мм
Резьба	M10
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	10,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	4,30 кН
Имеются разрешения	<input checked="" type="checkbox"/>