

Арт.-№ 3498372



Анкерный болт BZ-IG с внутренней резьбой для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями. Задний разрез отверстий не требуется. Крепление деталей осуществляется с помощью шестигранных болтов, а также комплектом из гайки, шайбы и резьбового стержня.


Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. В соответствии с международными техническими стандартами.
Комплект поставки	Анкер болта поставляется с соответствующей шестигранной гайкой и шайбой.

Исходные данные

Артикульный №	3498372
Тип	BZ-IG M 8-0
Обозначение 1	Анкерный болт BZ-IG V SET
Обозначение 2	с гайками и U-образ. шайбами
Размер	M8x62
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	3,18 кг/100 шт.

Технические характеристики

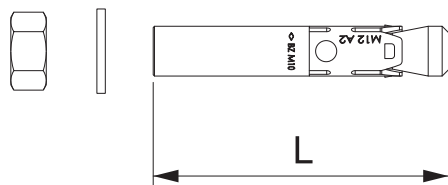

Длина	62,00 мм
Размер L	62,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	75,00 мм
Диаметр отверстия	10,00 мм
Резьба	M8
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	8,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	3,60 кН