

Арт.-№ 3498374



Анкерный болт BZ-IG с внутренней резьбой для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями. Задний разрез отверстий не требуется. Крепление деталей осуществляется с помощью шестигранных болтов, а также комплектом из гайки, шайбы и резьбового стержня.

CE

Сталь

Сталь

G


гальванически оцинкованный

Указание	Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. В соответствии с международными техническими стандартами.
Комплект поставки	Анкер болта поставляется с соответствующей шестигранной гайкой и шайбой.

Исходные данные

Артикульный №	3498374
Тип	BZ-IG M 10-0
Обозначение 1	Анкерный болт BZ-IG V SET
Обозначение 2	с гайками и U-образ. шайбами
Размер	M10x70
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	5,55 кг/100 шт.

Технические характеристики

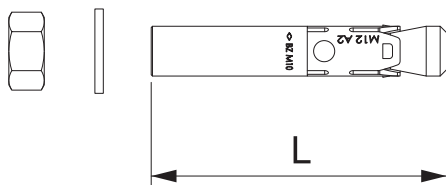

Длина	70,00 мм
Размер L	70,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	90,00 мм
Диаметр отверстия	12,00 мм
Резьба	M10
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	10,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	4,80 кН