

Арт.-№ 3498376



Анкерный болт BZ-IG с внутренней резьбой для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями. Задний разрез отверстий не требуется. Крепление деталей осуществляется с помощью шестигранных болтов, а также комплектом из гайки, шайбы и резьбового стержня.

CE

Сталь

Сталь

G


гальванически оцинкованный

Указание	Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. В соответствии с международными техническими стандартами.
Комплект поставки	Анкер болта поставляется с соответствующей шестигранной гайкой и шайбой.

Исходные данные

Артикульный №	3498376
Тип	BZ-IG M 12-0
Обозначение 1	Анкерный болт BZ-IG V SET
Обозначение 2	с гайками и U-образ. шайбами
Размер	M12x86
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	11,70 кг/100 шт.

Технические характеристики

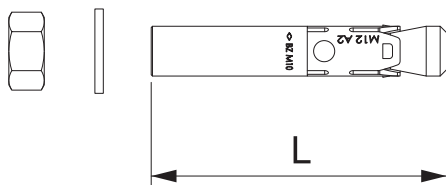

Длина	86,00 мм
Размер L	86,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	105,00 мм
Диаметр отверстия	16,00 мм
Резьба	M12
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	12,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	7,90 кН