

Технический паспорт

Анкерный гвоздь N-K со шляпкой

Арт.-№ 3498390



Анкерный гвоздь N-K применяется для универсального крепления не несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин. Для монтажа анкерного гвоздя достаточно забить его в просверленное отверстие. При воздействии нагрузки анкерный гвоздь автоматически раскрывается и надежно фиксируется в просверленном отверстии.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Европейский технический допуск ETA-11/0240: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	3498390
Тип	N-K 6-5-10/44
Обозначение 1	Анкерный болт N-K
Обозначение 2	со шляпкой
Размер	6x44mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	1,14 кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный гвоздь N-K со шляпкой

Арт.-№ 3498390



Технические характеристики

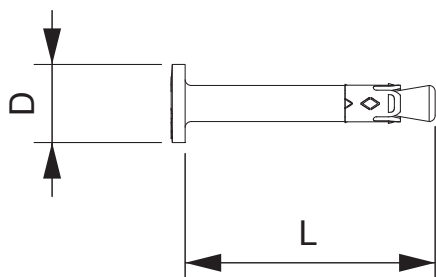

Длина	44,00 мм
Размер D	13,00 мм
Размер L	44,00 мм
Конструкция	Удар
Крепёжное приспособление	прочее
Глубина отверстия	40,00 мм
Диаметр отверстия	6,00 мм
Диапазон зажима	5-10 мм
Сила зажима	5,00 мм
Самонарезающий	☐
Имеются разрешения	☒