

Технический паспорт

Анкерный болт BZ s

Арт.-№ 3498410



Анкерный болт BZ с сокращенной глубиной фиксации для высоких и средних нагрузок в сплошном и ячеистом бетоне. Он сочетает высокие допустимые нагрузки с небольшими краевыми и осевыми расстояниями.

CE

Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Европейский технический допуск ETA-99/0010, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	3498410
Тип	BZ 8-11/65 s
Размер	M8x65mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	2,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный болт BZ s

Арт.-№ 3498410



Технические характеристики

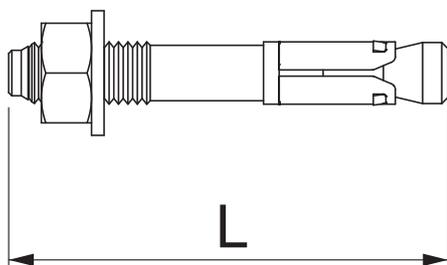

Длина	65,00 мм
Размер L	65,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	49,00 мм
Диаметр отверстия	8,00 мм
Длина дюбеля	65,00 мм
Диапазон зажима	11 мм
Сила зажима	11,00 мм
Резьба	M8
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	8,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	2,40 кН