

Технический паспорт

Стержень заземления ВР с медным покрытием

Арт.-№ 5000500



- система „ВР“ (Bundespost);
- из стали с медным покрытием 0,25 мм;
- свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства;
- с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
- сопротивление на растяжение мин. 600 Н/мм²;
- в соответствии с требованиями стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Сталь Сталь
Сu омедненный

Исходные данные

Артикульный №	5000500
Тип	219 20 ВР СU
Обозначение 1	Стержень заземления
Обозначение 2	с медным покрытием
Размер	1,5m
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	омедненный
Сокращение поверхности	Сu
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	365,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень заземления ВР с медным покрытием

Арт.-№ 5000500



Технические характеристики

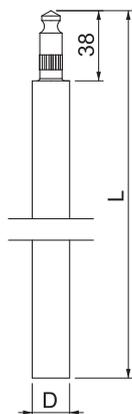

Длина	1.500,00 мм
Размер D	20,00 мм
Размер L	1.500,00 мм
Конструкция	прочее
Исполнение с заземлением и защитой от молнии	Прочее
Наружный диаметр	20,00 мм
Токопроводящие способности	N/100 кА
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	7,90 кА
Вид профиля	круглый D=20 мм
Вид соединения	С выступом / просверленным отверстием