

Технический паспорт

Стержень глубинного заземления BP

Арт.-№ 5000866



- система „BP“ (Bundespost);
- свинцовая вставка в монтажном отверстии улучшает контактные свойства;
- с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
- в соответствии с требованиями стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305
- ток короткого замыкания I_k (50 Гц), время 1 с, максимальная температура 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный №	5000866
Тип	219 20 BP V4A
Обозначение 1	Стержень заземления
Размер	1,5m
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4401
Сокращенное наименование материала	A4
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	365,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень глубинного заземления ВР

Арт.-№ 5000866



Технические характеристики

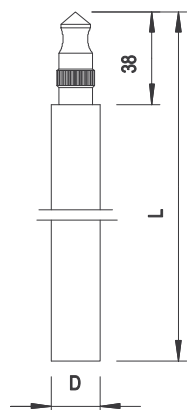

Длина	1.500,00 мм
Размер L	1.500,00 мм
Конструкция	прочее
Исполнение с заземлением и защитой от молнии	Прочее
Наружный диаметр	20,00 мм
Токопроводящие способности	Н1/150 кА
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	4,20 кА
Вид профиля	круглый D=20 мм
Вид соединения	С выступом / просверленным отверстием