

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов с металлической опорой

Арт.-№ 5015081



Шина для уравнивания потенциалов с металлической опорой согласно ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305:

- крышка из полистирола, серая;
- крышка с возможностью пломбировки;
- опора из стали, оцинкованной конвейерным методом;
- с контактной пластиной из никелированной латуни;
- болты и пластина из гальванически оцинкованной стали;
- способность проводить грозовой ток 100 кА (10/350)

Возможности подключения:

- 7 одножильных или многожильных проводов до 25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм²;
- 1 круглый проводник Rd 8-10;
- 1 плоский проводник до FL 30 или круглый проводник Rd 8-10.



CuZn Латунь

Исходные данные

Артикульный №	5015081
Тип	1809 M
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	с мет.опорой для наруж.монтажа
Размер	188mm
Цвет	серый
материал	Латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	28,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов с металлической опорой

Арт.-№ 5015081



Технические характеристики

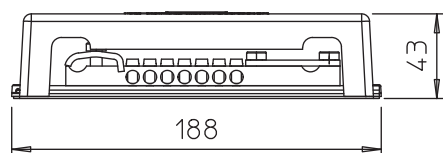

Длина	188,00 мм
Ширина	52,00 мм
Высота	43,00 мм
Возможность подключения 1	7 х одножильных или многожильных проводов до 25 мм ² или тонкожильные проводов до 16 мм ²
допустимое сечение провода 2, присоединяемого к зажиму,	1 х круглый провод Rd 8 - 10
допустимое сечение провода 3, присоединяемого к зажиму	1 х плоская лента до FL30 или круглый провод Rd 8 - 10
Количество соединений провода круглого сечения, всего	1,00
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 8-10 мм	1,00
Количество соединений плоского провода до 30 мм	1,00
Количество соединений плоского провода до 40 мм	0,00
Количество соединений жесткого провода до 6 мм ²	0,00
Количество соединений жесткого провода до 16 мм ²	0,00
Количество соединений жесткого провода до 25 мм ²	7,00
Количество соединений жесткого провода до 95 мм ²	0,00
Конструкция	с крышкой
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Токопроводящие способности	N/100 кА
Изолятор	□
Материал зажима	Сталь
Поверхность клеммы	гальванически оцинкованный
Материал контактной шины	Латунь
Поверхность контактной шины	никелированный