

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа

Арт.-№ 5015105



Шина уравнивания потенциалов по стандарту DIN VDE 0100-410/-540, а также выравнивания потенциалов для защиты от молнии по стандарту DIN VDE 0185-305

- защитная крышка из полистирола
- опорная плита из стали, поверхность – оцинкованное железо
- цвет: черный, устойчивый к УФ-излучению
- винты и перемычки из VA
- токопроводящая способность (ток молнии) 50 кА (10/350)

Варианты подключения:

- 7 одножильных или многожильных проводов до 25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм²
- 1 круглый проводник Rd 8-10
- 1 плоский проводник FL 30 или круглый проводник Rd 8-10



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5015105
Тип	1809 AM
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	с металлической опорой
Размер	188mm
Цвет	черный
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	23,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа

Арт.-№ 5015105



Технические характеристики

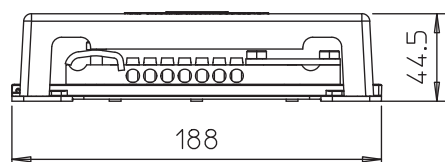

Токопроводящие
способности

Н/100 кА

