

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа

Арт.-№ 5015111



Шина для уравнивания потенциалов согласно стандарту ГОСТ 50571.3-2009/ГОСТ Р50571.5.54-2013, а также для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту DIN VDE 0185-305

- опора и крышка из полистирола;
- черного цвета, устойчив к ультрафиолету;
- болты и перемычки из нержавеющей стали;
- Способность проводить ток молнии 100 кА (10/350).

Возможности подключения:

- 7 одножильных или многожильных проводов до 25 мм² или тонкожильных проводов до 16 мм²;
- 1 круглый провод Rd 8-10;
- 1 плоский проводник до FL 30 или круглый проводник Rd 8-10.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	5015111
Тип	1809 A
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	для наружного монтажа
Размер	50x5mm
Цвет	черный
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	23,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для наружного монтажа

Арт.-№ 5015111



Технические характеристики

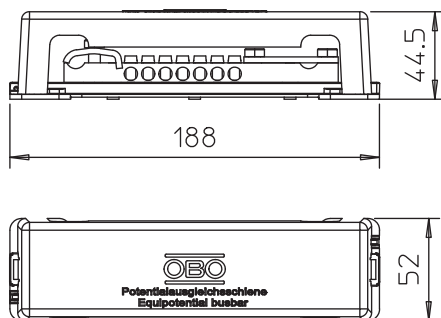

Длина	188,00 мм
Ширина	52,00 мм
Высота	44,50 мм
Возможность подключения 1	7 х одножильных или многожильных проводов до 25 мм ² или тонкожильные проводов до 16 мм ²
допустимое сечение провода 2, присоединяемого к зажиму,	1 х круглый провод Rd 8 - 10
допустимое сечение провода 3, присоединяемого к зажиму	1 х плоская лента FL30 или круглый провод Rd 8 - 10
Количество соединений провода круглого сечения, всего	1,00
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 8-10 мм	1,00
Количество соединений плоского провода до 30 мм	1,00
Количество соединений плоского провода до 40 мм	0,00
Количество соединений жесткого провода до 6 мм ²	0,00
Количество соединений жесткого провода до 16 мм ²	0,00
Количество соединений жесткого провода до 25 мм ²	7,00
Количество соединений жесткого провода до 95 мм ²	0,00
Конструкция	с крышкой
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Токопроводящие способности	N/50 кА
Изолятор	☒
Материал зажима	Сталь
Поверхность клеммы	гальванически оцинкованный
Материал контактной шины	Латунь
Поверхность контактной шины	никелированный