

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для малых установок

Арт.-№ 5015502



- с крышкой из полистирола серого цвета;
- с возможностью пломбировки
- опора из стали, оцинкованная конвейерным методом;
- контактная пластина и болты из никелированной латуни;

Возможности подключения:

- 3 многожильных провода до 6 мм²;
- 2 многожильных провода до 16 мм².



CuZn Латунь

Исходные данные

Артикульный №	5015502
Тип	1809 BG
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	для малых устройств
Размер	72x45mm
Цвет	серый
материал	Латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	9,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для малых установок

Арт.-№ 5015502



Технические характеристики

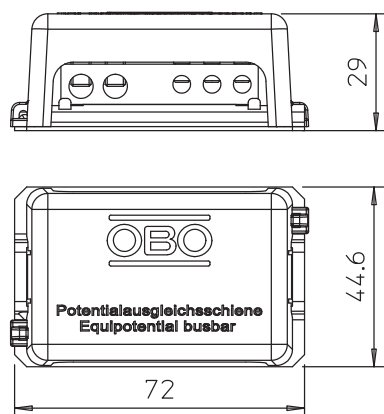

Длина	72,00 мм
Ширина	43,50 мм
Высота	29,00 мм
Возможность подключения 1 допустимое сечение провода 2, присоединяемого к зажиму,	3 x многожильных провода до 6 мм ² 2 x многожильных провода до 16 мм ²
Количество соединений провода круглого сечения, всего	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0,00
Количество соединений провода круглого сечения 8-10 мм	0,00
Количество соединений плоского провода до 30 мм	0,00
Количество соединений плоского провода до 40 мм	0,00
Количество соединений жесткого провода до 6 мм ²	3,00
Количество соединений жесткого провода до 16 мм ²	2,00
Количество соединений жесткого провода до 25 мм ²	0,00
Количество соединений жесткого провода до 95 мм ²	0,00
Конструкция	с крышкой
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Изолятор	□
Материал зажима	Латунь
Поверхность клеммы	никелированный
Материал контактной шины	Латунь
Поверхность контактной шины	никелированный