

Технический паспорт

Клемма для подключения круглого проводника до
25 мм² к шине 1801 VDE
Арт.-№ 5015758



- для одножильных или многожильных проводов сечением 2,5-25 мм²;
- для тонкожильных проводов до 16 мм² (максимум Ø 7 мм);
- 1 элемент;
- проводит ток молнии 100 кА (10/350);
- из гальванически оцинкованной стали;
- Тяговый хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).



Сталь

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	5015758
Тип	1801 RK25
Обозначение 1	Рядная клемма
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Размер	25mm ²
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	1,32 кг/100 шт.


Технический паспорт

Клемма для подключения круглого проводника до
25 мм² к шине 1801 VDE

Арт.-№ 5015758



Технические характеристики

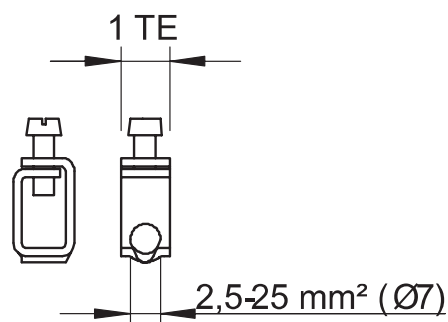

Ширина	12,00 мм
Возможность подключения	2,5-25 мм ²
Возможность подключения 1	для одножильных и многожильных проводов 2,5 - 25 мм ² или тонкожильных проводов до 16 мм ² (макс. Ø 7 мм)
единица шкалы(градуировки)	1,00
TE (10 mm)	