

Технический паспорт

Клемма для подключения круглого проводника от
25 мм² к шине 1801 VDE
Арт.-№ 5015766



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

- для одножильных или многожильных проводов сечением 25-95 мм²;
- для тонкожильных проводов до 70 мм² (максимум Ø 13,5 мм);
- 2 элемента;
- проводит ток молнии 100 кА (10/350);
- из гальванически оцинкованной стали;
- Тяговый хомут со стопорным элементом для защиты от ослабления (например, для промышленных и взрывоопасных зон).

Исходные данные

Артикульный №	5015766
Тип	1801 RK95
Обозначение 1	Рядная клемма
Обозначение 2	д.шины уравнивания потенциалов
Размер	95mm ²
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	4,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Клемма для подключения круглого проводника от
25 мм² к шине 1801 VDE

Арт.-№ 5015766



Технические характеристики

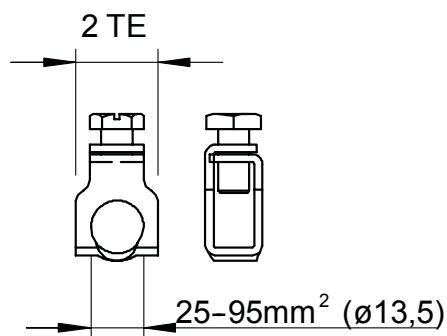

Ширина	14,00 мм
Возможность подключения	25-95 мм ²
Возможность подключения 1	для одножильных и многожильных проводов 25 - 95 мм ² или тонкожильных проводов до 70 мм ² (макс. Ø 13,5 мм)
единица шкалы(градуировки)	2,00
TE (10 mm)	