


Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для
укладки в грунте
Арт.-№ 5019344



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм);
- для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.

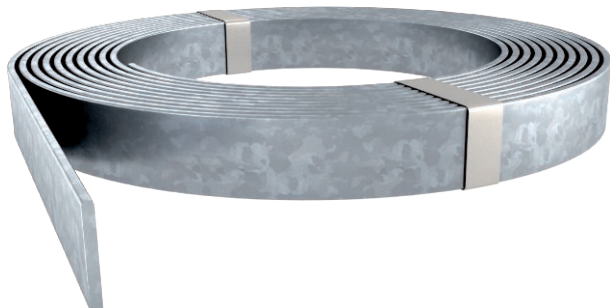

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	5019344
Тип	5052 DIN 30X3
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Размер	30x3mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	71,00 м
Вес	70,65 кг/100 м

Технические характеристики

	Ширина	30,00 мм
	Высота	3,00 мм
	Размер B	30,00 мм
	Размер H	3,00 мм
	Размер Ш×В	30 x 3 мм
	Нормальная обойма	71 са. m
	Стандартная бухта	50,00 са. kg
	Поперечное сечение	90,00 мм ²