

Технический паспорт

Круглый проводник из оцинкованной стали, с оболочкой из ПВХ
Арт.-№ 5021162



- в соответствии со стандартом VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 350 г/м² (приблизительно 50 мкм);
- с оболочкой из ПВХ.



Сталь

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	5021162
Тип	RD 10-PVC
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	с ПВХ-оболочкой
Размер	10mm
Цвет	черный
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	75,00 м
Вес	67,00 кг/100 м

Технические характеристики

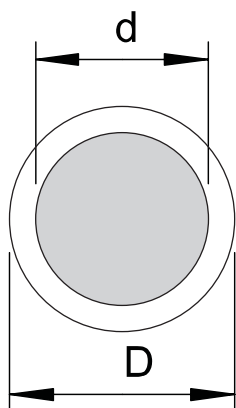

Размер D	13,00 мм
Размер d	10,00 мм
Anzahl der Einzeldrähte	1,00
Диаметр	10,00 мм
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	☐
Нормальная обойма	75 ca. m
Стандартная бухта	50,00 ca. kg
Номинальный размер Ø	10/13 мм
Поперечное сечение	78,00 мм ²
Werkstoff-Eigenschaft	Прочее
Werkstoff-Mantel	ПВХ